
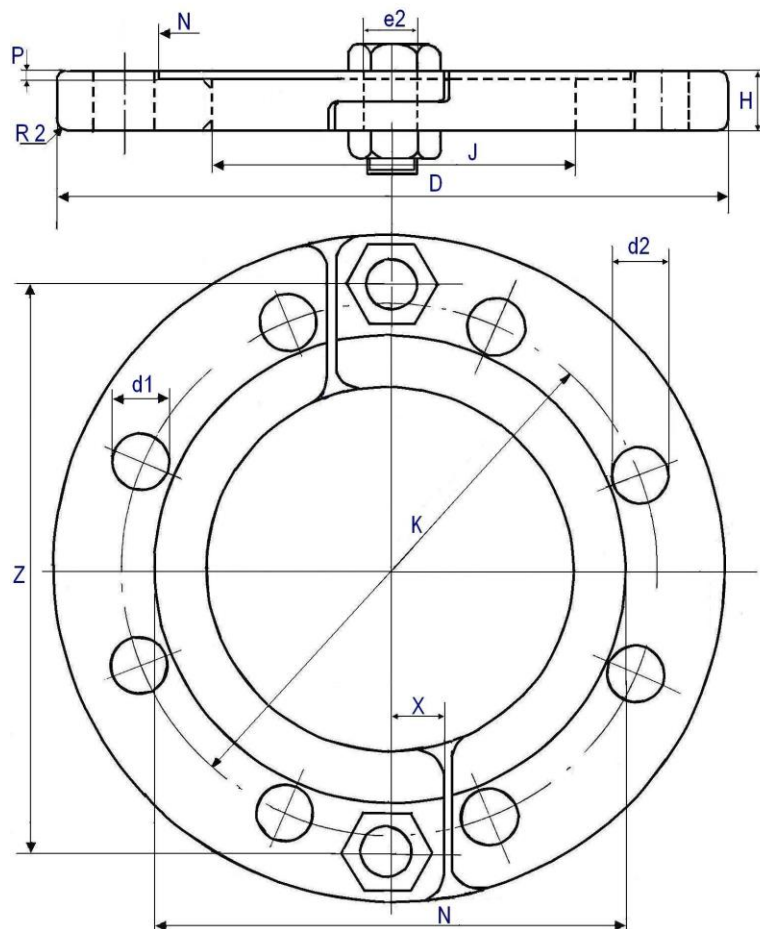


Mezze flange ANSI B16.5

CLASSE 150 Lbs



MATERIALI : - S355J2G3 sec. DIN EN 10025
 - ASTM A350 LF2
 - AISI 316L/ ASTM A182 F316L
 - altri materiali: su richiesta

FINITURE : - zincatura elettrolitica gialla/ bianca
 - zincatura a caldo
 - passivazione
 - altre finiture: su richiesta

CERTIFICATI: - EN10204 3.1 con tutte le forniture
 - EN 10204 3.2: su richiesta

Variazioni misure : su richiesta

DN	D	K	H	J	N	P	X	Y	Z	d1 fori filettati	No. d2	No.e2	PN
1"	108	79	14	45	63,5	2	12	2 x 45°	85	1/2"	4 x 15	2 x 10	150
1.1/4"	117	89	14	55	73,5	2	15	2 x 45°	95	1/2"	4 x 15	2 x 12	150
1.1/2"	127	98,5	14	63	82,5	2	15	2 x 45°	105	1/2"	4 x 15	2 x 12	150
2"	153	120,5	16	78	104	2	15	2 x 45°	130	5/8"	4 x 18	2 x 12	150
3"	190	152,5	18	105	137	2	15	2 x 45°	160	5/8"	4 x 18	2 x 12	150
4"	229	190,5	20	135	160	3	15	3 x 45°	195	5/8"	8 x 18	2 x 12	150
4.3/8"	229	190,5	26	146	168,2	3	15	3 x 45°	195	5/8"	8 x 19	2 x 13,5	150
5"	254	216	30	160	190	3	15	3 x 45°	220	3/4"	8 x 22	2 x 12	150
6"	280	241	25	185	218	3	18	3 x 45°	250	3/4"	8 x 22	2 x 14	150
8"	343	298	28	240	273	3	18	3 x 45°	310	3/4"	8 x 22	2 x 14	150
10"	406	362	32	290	327	3	18	3 x 45°	365	7/8"	12 x 25	2 x 14	150
12"	483	432	35	342	387	3	18	3 x 45°	435	7/8"	12 x 25	2 x 14	150
14"	534	476	40	380	434	3	18	3 x 45°	475	7/8"	12 x 28	2 x 14	150
16"	597	540	40	435	486	3	20	3 x 45°	535	7/8"	16 x 28	2 x 18	150

Tab. No.

IF 14

Rev.

L

Data:

Maggio 2025

interforgia *if*

E' VIETATA
 la riproduzione, la modifica e
 la divulgazione del presente
 documento